

CS104

水系/炭化水素系洗浄液仕様

●主な特徴

- 揺動・バブリングパワーで強力な洗浄力
- ステンレス構造を採用
- 洗浄時間、揺動スピード等は任意設定可能
- オーバーフロー機構による浮遊物及び浮上油の回収機構を標準装備(水系のみ)

ワイドな洗浄槽が威力を発揮

●主な用途

- 潤滑油、切削油等の付着した機械加工部品、自動車部品等の洗浄
- メッキ、化成処理、塗装前処理等の予備洗浄
- 工場内での工程間洗浄、機械オーバーホール前の洗浄




PAT.

■仕様

項目/タイプ	炭化水素系	水系
型式	CS104-621	CS104-622
洗浄方式	揺動・バブリング洗浄	
本体寸法	W1100 X D1050 X H1425	
洗浄槽寸法	W1080 X D 820 X H 750	
洗浄物最大寸法	W 870 X D 710 X H 260	
洗浄物最大重量	40 kg	
洗浄液容量	370 ℓ	
洗浄液種類	危険物第4類第2・3石油類	水系アルカリ・中性洗浄剤
洗浄時間	30～600秒	
電源	単相100V/200V 0.1KVA	3相200V 10.1KVA
ヒーター容量	—	3相200V 10 KVA
温度設定範囲	—	常温～80℃
エアース源	0.54～0.97MPa (5.5～9.9kgf/cm ²)	
本体重量	約 220 kg	約 250 kg
安全装置	漏電遮断器、空焚き防止フロートスイッチ (水系のみ)	
標準付属品	オイルスキマー(浮上油除去装置) (水系のみ)、ヒューズ(1A)、電球(1W)	
オプション設定	シャワー、超音波装置、自動扉、ミストコレクター エリア安全センサー、濾過フィルター装置、ウィークリータイマー	

■外観寸法図

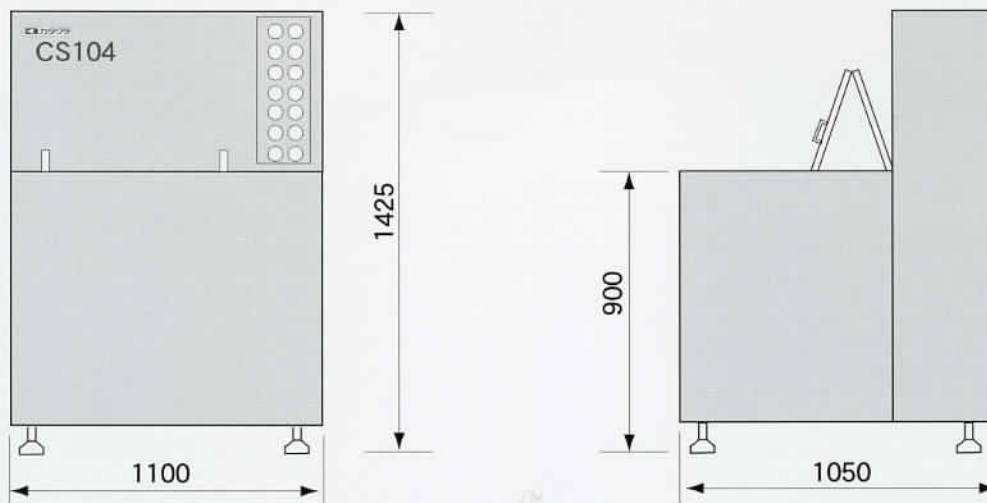

※このカタログは2001年8月現在のもので、仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

■製造販売元

カタクラ

片倉工業株式会社

機械電子事業部 環境システム部
〒347-0014 埼玉県加須市川口5-3
TEL0480-66-3496 FAX0480-76-0280
<http://www.katakura.co.jp>

■代理店 ご用命は信頼と実績の当代理店へ

