

CS109

水系/炭化水素系洗浄液仕様

●主な特徴

揺動・バブリングパワーで強力な洗浄力

ステンレス構造を採用

オーバーフロー機構による浮遊物及び浮上油の回収機構を標準装備(水系のみ)

複数台並べての多段洗浄が可能


省人化、作業環境の改善に最適

●主な用途

潤滑油切削油等の付着した機械加工部品、自動車部品等の洗浄

メッキ、化成処理、塗装前処理等の予備洗浄


工場内での工程間洗浄等、機械オーバーホール前の洗浄

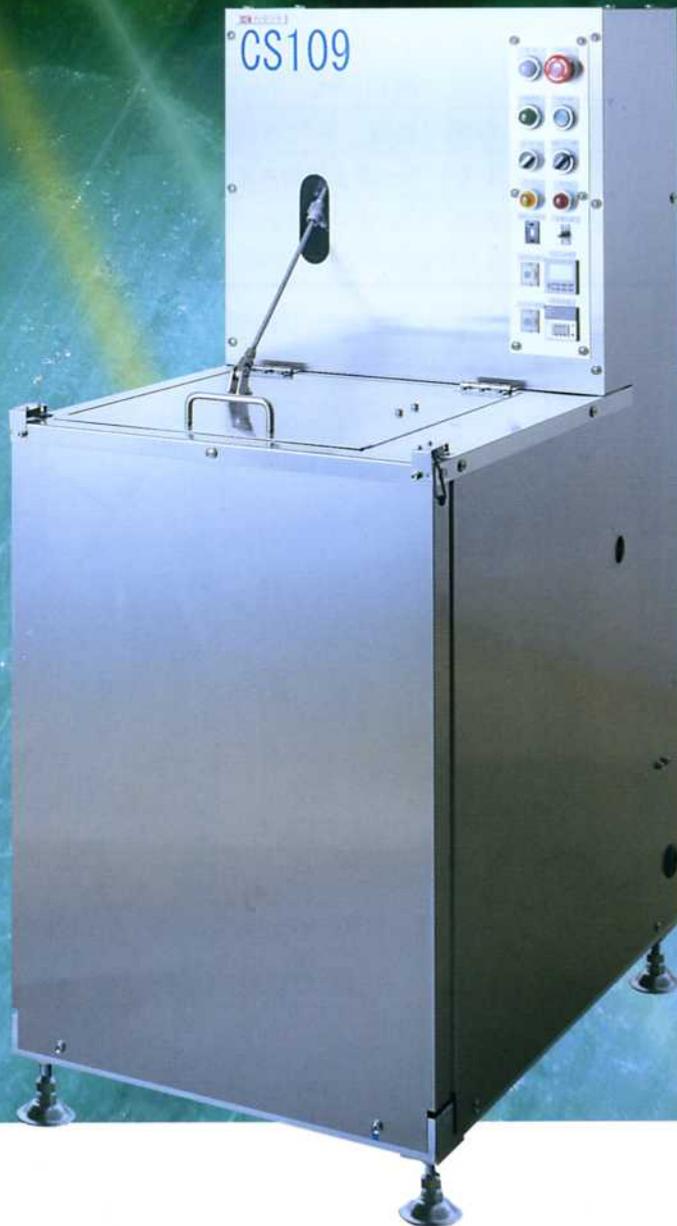

■仕様


項目/タイプ	炭化水素系	水系
型式	CS109-001	CS109-002
洗浄方式	揺動・バブリング洗浄	
本体寸法	W600 X D800 X H1425	
洗浄槽寸法	W590 X D580 X H 750	
洗浄物最大寸法	W400 X D400 X H 250	
洗浄物最大重量	20 kg	
洗浄液容量	150 ℓ	
洗浄液種類	危険物第4類第2・3石油類	水系アルカリ・中性洗浄剤
洗浄時間	30~600秒	
電源	単相100V/200V 0.1KVA	3相200V 3.8KVA
ヒーター容量	—	3相200V 3 KVA
温度設定範囲	—	常温~80℃
エアースource	0.54~0.94MPa (5.5~9.9kgf/cm ²)	
本体重量	約135 kg	約145 kg
安全装置	漏電遮断器、空焚き防止フロートスイッチ (水系のみ)	
標準付属品	オイルスキマー(浮上油除去装置) (水系のみ)、ヒューズ(1A)、電球(1W)	
オプション設定	自動扉、シャワー、エアブロー、超音波装置、ミストコレクター エリア安全センサー、濾過フィルター装置、ウィークリータイマー	

■外観寸法図

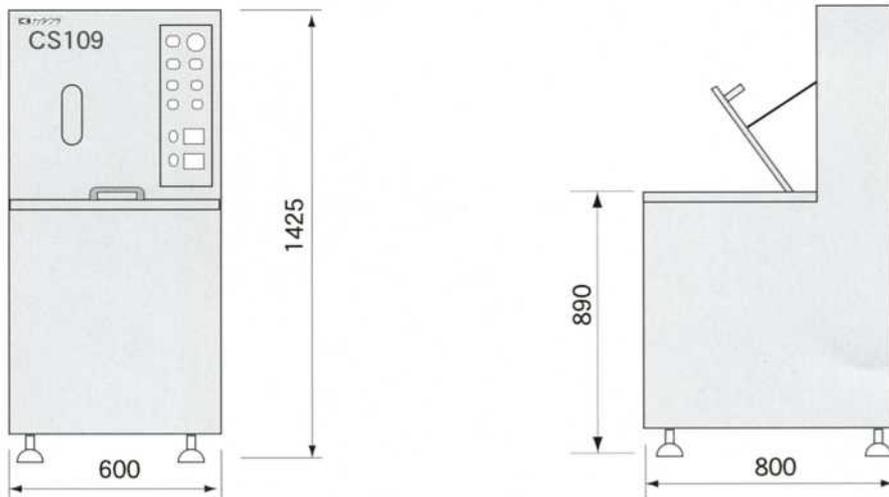

※このカタログは2001年8月現在のもので、仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

■製造販売元



片倉工業株式会社

機械電子事業部 環境システム部
〒347-0014 埼玉県加須市川口5-3
TEL0480-66-3496 FAX0480-76-0280
<http://www.katakura.co.jp>

■代理店 ご用命は信頼と実績の当代理店へ

