

# 超音波蒸気洗浄機 CS601

新製品情報



## ■特徴

- 超音波→蒸気洗浄→乾燥で優れた洗浄・乾燥効果を発揮します
- BLT振動子で強力超音波洗浄を実現
- コンパクト設計で移動も簡単です（キャスター付き）
- ステンレス構造で耐腐食性に優れています
- バルブの切替で溶剤の蒸留再生も可能です


## ■用途

- 金属加工部品、自動車部品の洗浄・乾燥
- レンズ・ガラス、精密部品の洗浄・乾燥
- 成型樹脂部品、プレス部品の洗浄・乾燥
- 接着剤、レジストの剥離、研磨剤の除去

## ■溶剤

- 臭素系溶剤、フッ素系溶剤
- トリクレン、塩化メチレン他

## 装置フロー図

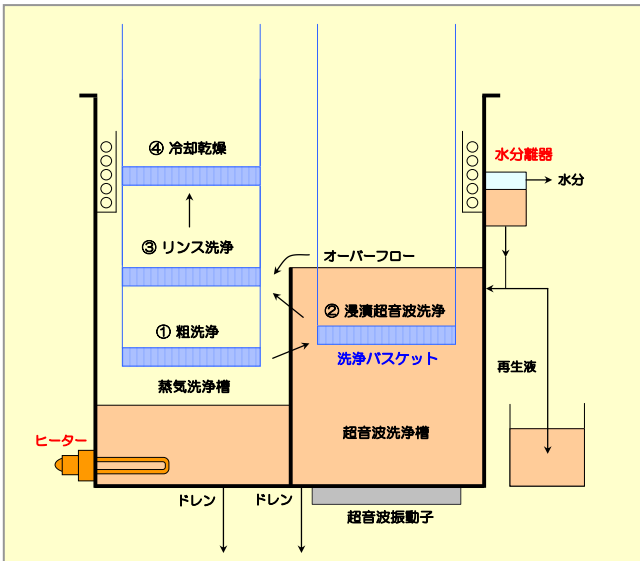

## 仕様

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| 型 式            | CS601           |                |
| 洗 浄 方 式        | 超音波蒸気洗浄         |                |
| 本 体 寸 法        | W905×D626×H1424 |                |
| 洗 浄 槽 寸 法 (mm) | 蒸 気 洗 浄 槽       | W256×D266×H350 |
|                | 超 音 波 洗 浄 槽     | W256×D266×H210 |
| バ ス ケ ッ ト 寸 法  | W200×D200×H120  |                |
| 洗 浄 液 容 量 (ℓ)  | 蒸 気 洗 浄 槽       | 約24ℓ           |
|                | 超 音 波 洗 浄 槽     | 約14ℓ           |
| 超 音 波          | 発 振 周 波 数       | 28kHz          |
|                | 発 振 出 力         | 250W           |
| ヒ ー タ ー        | 容 量             | 1.2kw          |
|                | 温 度 設 定 範 囲     | 40～90℃         |
| 電 源            | 三相 200V         |                |
| 排 水 方 法        | 手動式/バルブ式        |                |
| 本 体 材 質        | SUS304          |                |
| 本 体 重 量        | 約200kg          |                |
| 安 全 装 置        | 空焚防止機能          |                |

※商品の仕様及び価格は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

■製造販売元

**カタクラ**

片倉工業株式会社

機械電子事業部 環境システム部  
〒347-0014 埼玉県加須市川口5-3  
TEL 0480-66-3496 FAX 0480-76-0280  
<http://www.katakura.co.jp>

■代理店（ご用命は信頼と実績の当代理店へ）

