

# 濾過フィルター装置シリーズ

**RF100シリーズ**

各種洗浄液／水溶液

切削液  
洗浄液を  
循環使用!!

## 主な特徴

- 廃油・廃液量の大幅削減により大きな経済効果
- 高性能フィルターの採用で交換回数削減
- ステンレス構造で優れた耐久性
- シンプル構造でメンテナンスが容易
- 各種フィルター孔径を用意
- お客様のニーズに合わせた特注仕様にも対応

## 主な用途

- 切削液の濾過
- 洗浄液の濾過
- 各種溶剤の濾過

液の寿命を延長し廃液排出量の大幅削減  
ムダを省いた経済設計によるハイコストパフォーマンス




■仕様

項目 / タイプ	1連タイプ	2連タイプ
型式	RF101	2連タイプは仕様打ち合わせが必要です
本体寸法	W 550×D450×H1100	
電源	3相 200V 0.4KVA	
処理流量	30ℓ/min	
フィルター寸法	φ65×500	
フィルター孔径	15μm (標準)	
ホース内径	φ25	
濾過対象溶剤	水系/炭化水素系洗浄液	
材質	ハウジング、ポンプ、配管：SUS	
	圧力計：Bs, C6872T	
	架台：SPCC	
本体重量	約50kg	
標準付属品	フィルター (3本)、ホースφ25×3m (2本)、ホースバンド (4個)	

※お客様のニーズに合わせて特注仕様に対応しております。洗浄液については、事前にご相談ください。

■外観寸法図

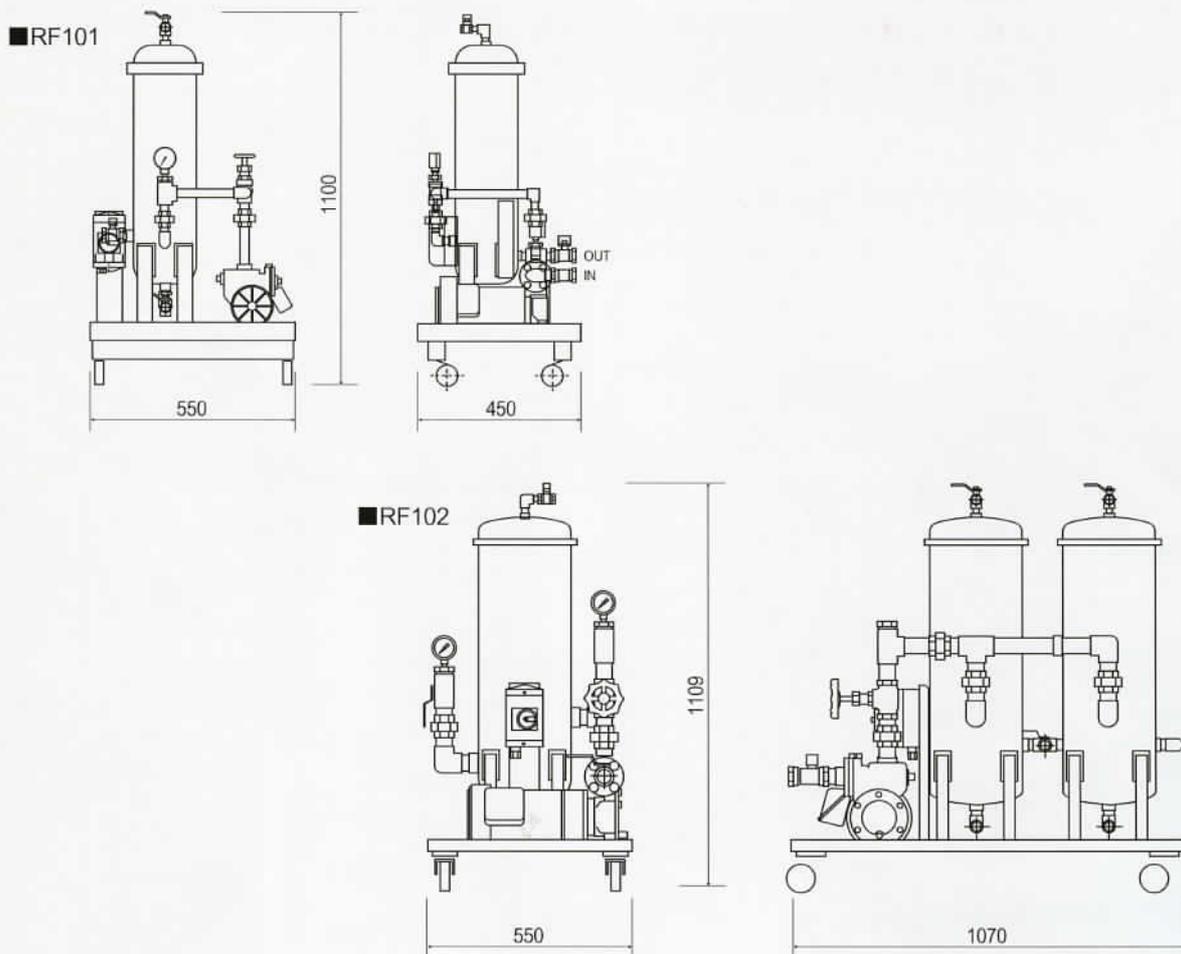

※このカタログは2002年12月現在のものです。仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

■製造販売元

**カタクラ**  
片倉工業株式会社

機械電子事業部 環境システム部  
〒347-0014 埼玉県加須市川口5-3  
TEL0480-66-3496 FAX0480-76-0280  
<http://www.katakura.co.jp>

■販売代理店

